




Żywność i napoje

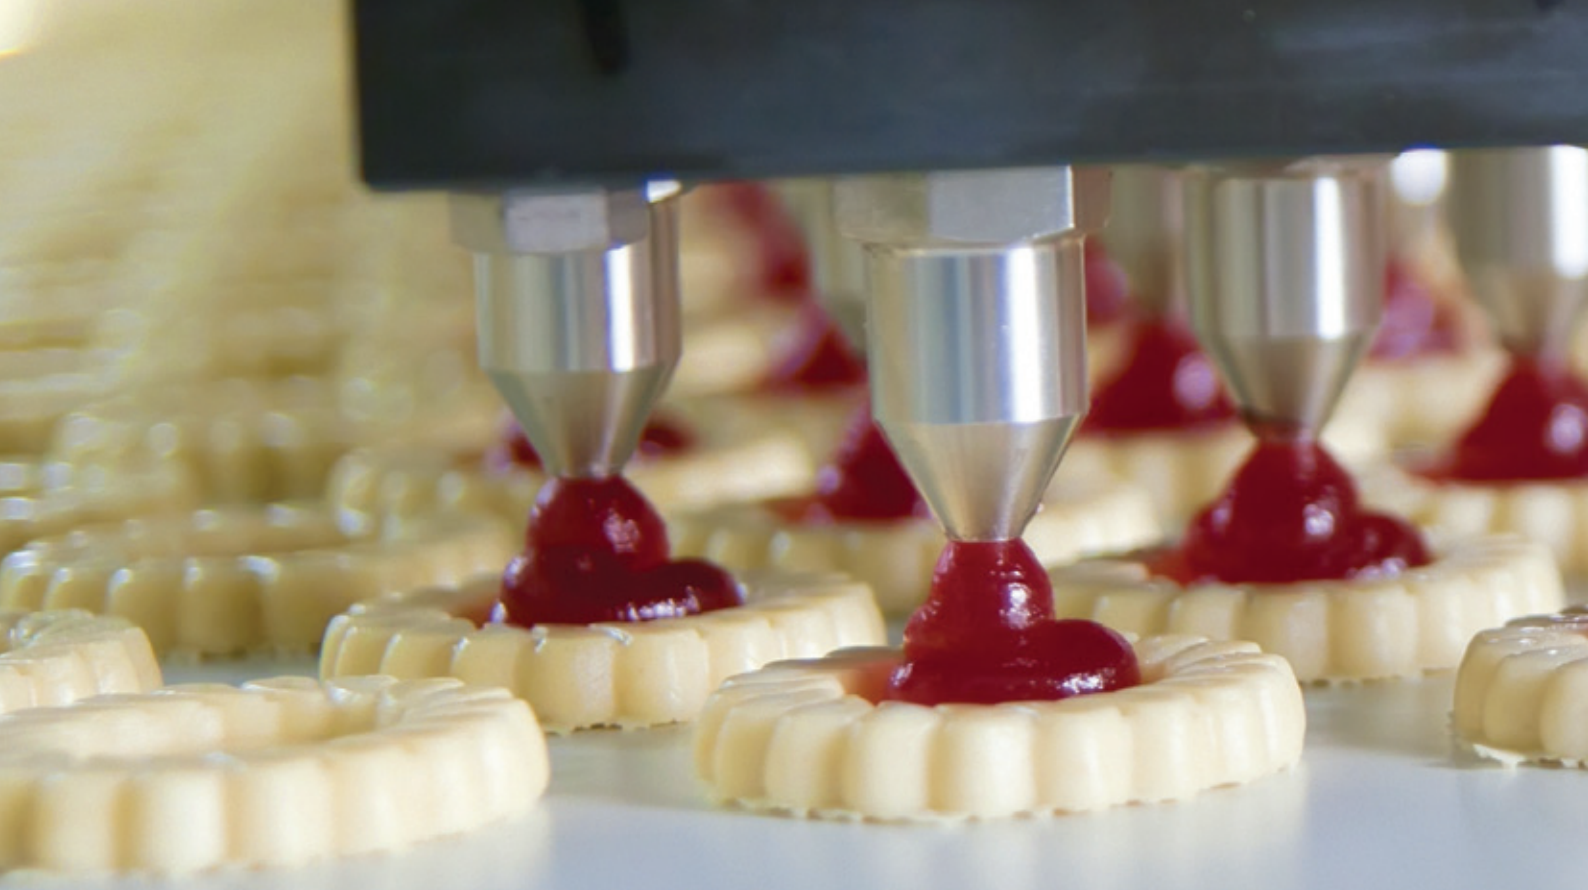

Produkty dla przemysłu spożywczego oraz wody pitnej

Products for food industry and for drinking water



Siłowniki ze stali nierdzewnej
ISO 6432, Ø 16 ÷ 25 mm

*ISO 6432 stainless steel cylinders,
diameters from 16 to 25 mm*



Siłowniki ISO 15552 serii HCR o
podwyższonej odporności na
korozję, Ø 32 ÷ 125 mm

*ISO 15552 cylinders Series HCR,
High Corrosion Resistance,
diameters from 32 to 125 mm*



Siłowniki ze stali nierdzewnej
serii ISO 15552, Ø 32 ÷ 125 mm

*ISO 15552 stainless steel cylinders,
diameters from 32 to 125 mm*



Zawory redukcyjne do wody pitnej
serii BIT F, przyłącza 1/8" i 1/4"

*Filters and regulators for water,
BIT Series F,
1/8" and 1/4" connections*



Siłowniki ze stali nierdzewnej
serii RNDC, Ø 32 ÷ 63 mm

*Round stainless steel cylinders,
diameters from 32 to 63 mm*



Wyspa zaworowa serii HDM dla
obszarów mycia wysokociśnieniowego
- od 4 do 16 elektrozaworów na wyspie.

*Solenoid valve islands for Splash
area, Series HDM, EB 80,
from 4 to 12 solenoid valves*



Złącza wtykowe serii F-E i F-NSF, z mosiądzu bezołowiowego Ø fi4 ÷ 10mm przyłącza gwintowe M5 ÷ 1/2"

Automatic fittings in unleaded brass Series F-E and F-NSF, tubes from Ø 4 to 10 mm, threads from M5 to 1/2"



Złącza nasadowe serii XC wykonane ze stali nierdzewnej AISI316, Ø fi6 ÷ 10mm, przyłącza gwintowe 1/8" ÷ 1/2"

Push on fittings in AISI 316L stainless steel, tubes from Ø 6 to 10 mm, threads from 1/8" to 1/2"



Złącza wtykowe serii F-E PLUS i F-NSF PLUS, z mosiądzu bezołowiowego Ø fi4 ÷ 10mm przyłącza gwintowe M5 ÷ 1/2"

Automatic fittings in unleaded brass Series F-E PLUS and F-NSF PLUS, tubes from Ø 4 to 10 mm, threads from M5 to 1/2"



Zawory dławiąco-zwrotne wykonane ze stali nierdzewnej AISI316, gwinty 1/8" ÷ 1/2"

Flow regulators in AISI 316L stainless steel, threads from 1/8" to 1/2"



Złącza wtykowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI316, Ø fi4 ÷ 12mm, przyłącza gwintowe M5 ÷ 1/2"

Automatic fittings in AISI 316L stainless steel, tubes from Ø 4 to 12 mm, threads from M5 to 1/2"



Siłowniki specjalne - wykonane ze stali nierdzewnej

Special cylinders in stainless steel



Standardowe złącza serii XA wykonane ze stali nierdzewnej AISI316, gwinty 1/8" ÷ 1/2"

Standard fittings in AISI 316L stainless steel, threads from 1/8" to 1/2"



CERTYFIKATY / CERTIFICATIONS:

- CE 98/83	- NSF
- CE 1935/2004	- WRAS
- CE 10/2011	- ROHS
- DVGW	

